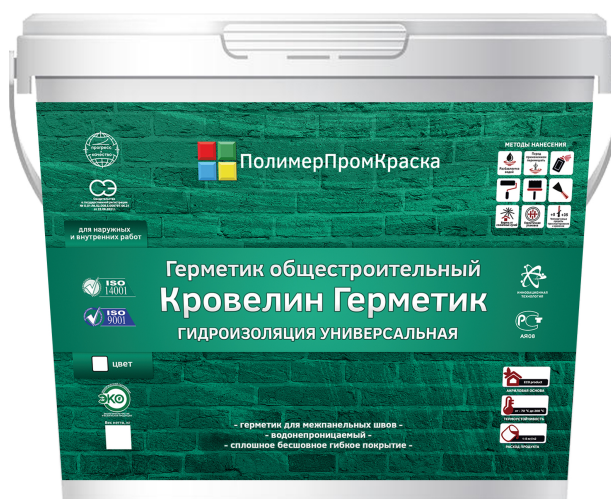


Герметик общестроительный Кровелин Герметик **(герметик для межпанельных швов)**



Герметик общестроительный Кровелин Герметик (герметик для межпанельных швов) – профессиональный однокомпонентный герметик из полимерной композиции на основе акрилового латекса, водно-дисперсионная, водонепроницаемая, паропроницаемая, ультрафиолетово- и озоностойкая.

Основное назначение Герметика общестроительного Кровелин Герметик – общестроительные гидроизоляционные работы (в том числе и для герметизации межпанельных швов).

Герметик Кровелин Герметик подходит для большинства оснований:

1. Бетон.
2. Кирпич
3. Штукатурка
4. Черный и оцинкованный металл.
5. Мягкие кровли типа Ондулин и тп.
6. Деревянные основания.
7. Ориентировано-стружечные плиты ОСП, ДСП, ДВП и влагостойкая фанера.
8. Шифер.
9. Ламинат и паркет.

Характеристики:

Наименование показателя	Характеристика
Внешний вид	Сплошное бесшовное резиноподобное гибкое покрытие белого цвета (возможна колеровка)
Плотность	1200±50 кг/м ³
Теплопроводность	0,1 Вт/мС
Содержание сухого вещества, +/-3%	85%
Расход материала	1 - 5 кг/м ²
Толщина покрытия в сухом виде	0,85 -4,25 мм
Температура применения, хранения и транспортировки	+5...+35С
Температура эксплуатации	-70...+200 С
Прочность сцепления с бетоном	1,35 МПа
Удлинение при разрыве	350%
Устойчивость к давлению воды 0,5 атм., 120 ч	
Рефлективность	80%
Отражение инфракрасного излучения	89%
Водонепроницаемость - давление 0,001 МПа в течение 120ч,	Водонепроницаемый, нет признаков проникновения воды
Стойкость пленки к статическому воздействию воды, при t=(20±2) С, ч, не менее	1000
Устойчивость к УФ излучению	100%
Поверхности, на которые возможно нанесение покрытия	Бетон, кирпич, штукатурка, битум, рулонные кровельные материалы, шифер, металлические поверхности из черного и оцинкованного металла, черепица, металлочерепица, деревянные

поверхности, водостойкая фанера, ориентировано-стружечные плиты ОСП, пенопласт, ПВХ-мембраны (после нанесения грунтовки Мастер ПВХ).

Морозостойкость готового покрытия (не менее) 10 циклов

Паропроницаемость покрытия 0,9 г/м²/ч

Подготовка поверхности:

1. Перед использованием герметик необходимо тщательно перемешать.
2. Очистить окрашиваемую поверхность от пыли, грязи, ржавчины, отслоений старого покрытия. Если на поверхности имеются масложировые пленки, то поверхность необходимо обезжирить ксилолом или ацетоном.
3. Для улучшения адгезии краски к окрашиваемой поверхности рекомендуется нанести Грунтовку Универсальная ПолимерПромКраска. Данная грунтовка обладает упрочняющим и обеспыливающим эффектами. Расход грунтовки от 100 до 200 грамм на кв. метр в зависимости от впитывающей способности покрытия.
4. **Важно! Наносить как грунтовку, так и герметик нужно на сухую поверхность!**

Проведение покрасочных работ:

1. Нормальные погодные условия: отсутствие дождя, тумана, сильного ветра.
2. Температура окружающего воздуха: от +5 до +35 С.
3. Влажность воздуха: не более 80%.
4. **Внимание! После нанесения герметика поверхность укрывать от дождя в течение 12 часов!**

Способы нанесения:

1. Основные способы нанесения герметика: кисть, валик, безвоздушный краскопульт.
2. Рекомендуемое количество слоев после покрытия окрашиваемой поверхности грунтом: шпатель-1 слой, кисть и валик- 2 слоя; безвоздушным краскопультом- 2 слоя. Расход на один слой- от 1 до 5 килограмм на кв. метр. Итого от 1 до 5 килограмм на кв метр.
3. Для профессионального нанесения рекомендуем нанесение поршневыми компрессорами высокого давления с размером сопла 25...31.
4. После нанесения грунтовки Универсальная ПолимерПромКраска (от 100 до 200 грамм на кв. м в зависимости от типа поверхности) необходимо дать просохнуть поверхности 6 часов. После нанесения каждого слоя герметика необходимо дать просохнуть слою 24 часа.
5. После окончания работ инструмент промывается водой.

Меры предосторожности общие для работы с лакокрасочными материалами:

1. Работать в хорошо проветриваемых помещениях.
2. Использовать спецодежду, средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов.
3. Не допускать попадания герметика в глаза и на кожу.
4. При попадании в глаза необходимо срочно их промыть большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу.

Условия хранения и транспортировки:







Герметик необходимо хранить в закрытой таре в сухих помещениях при температуре от +5 до +35 С.

Внимание! В зимний период при температуре окружающего воздуха ниже 0С изготавливается и отгружается зимний вариант продукции с возможностью транспортировки от -10 до +35С. Температура хранения продукции и нанесения: от +5 до +35С. Перед нанесением продукцию необходимо выдержать при комнатной температуре около суток!

Гарантийный срок годности: 12 месяцев.

Срок службы покрытия не менее 10 лет.

Базовые цвета колеровки:

Номер цвета	Цвет*	Название цвета****	Номер цвета	Цвет*	Название цвета****
1		Лист ландыша (Патиново-зеленый)	14		Сахара (Зелено-бежевый)
2		Красный кирпич (Красно-оранжевый)	15		Оранж (Пастельно-оранжевый)
3		Римские крыши (Кораллово-красный)	16		Антрацит
4		Солнечный день (Цинково-желтый)	17		Морская волна (Бирюзово-синий)
5		Королевский пурпур (Красно-фиолетовый)	18		Литой бетон (Светло-серый)
6		Первомай (Огненно-красный)	19		Благородный серый (Серо-голубой)
7		Темный шоколад (Махагон коричневый)	20		Сельский дом (Песочно-желтый)
8		Молочный шоколад (Бежево-коричневый)	21		Фисташка

9		Босфор (Небесно-синий)	22		Классика (Серо-бежевый)
10		Весеннее небо (Голубой)	37		Темно серый (Антрацитово-серый)
11		Северный шторм (Фиолетово-синий)	23	Белый (База А)**	Белый (База А)
12		Светлая кожа (Светлая слоновая кость)	24	Супербелый***	Супербелый
13		Нежный персик (Бежево-красный)	25		Сиреневый

* Внимание! Цвета, которые Вы видите на мониторе, просматривая данный файл, в связи с не точной цветопередачей мониторов, дают только общее представление о цветах колеровки краски. Конечный цвет краски несколько отличается от увиденного здесь или в каталоге. Все указанные в таблице цвета являются внутренними разработанными цветами производителя. При заказе цветов по цветовым палитрам RAL, NCS и тп стоимость колеровки просчитывается по номеру цвета и количества продукции.	*** Цвет "Супербелый" предназначен для окрашивания в ярко-белый цвет. В качестве колера используется оксид титана. Колеровка данного цвета самостоятельно не допускается!
** Цвет "Белый (База А)" предназначенся в основном для колеровки краски в пастельные тона самостоятельно колеровочными пастами. Возможно использование как самостоятельный белый цвет, но белизна и укрывистость краски меньше, чем у цвета "Супербелый". Для окрашивания в чисто белый цвет рекомендуем заказывать цвет "Супербелый".	**** Как в одной партии товара, так и при заказе других партий красок допускается в разных ведрах варьирование цветового оттенка до 5% от базового цвета как в сторону более светлого, так и в сторону более темного цвета, что не является браком продукции. Для максимального попадания в цвет желательно заказывать всю краску одного цвета в одной партии.